

油圧ショベル用マルチャー DML/HY・ DML/HY/VT

流量 50~200L/min
直径12cmまでの木
5~13tのショベル用



DML/HYは5~13トンの油圧ショベルで使用可能なマルチャーです。VT機構（自動可変トルク式）を備えた油圧モーターが様々な機械への適合を可能にします。機体の両側に取り付けられたハッチは開閉可能で、対象の破碎を容易にし、かつメンテナンス性を向上させています。*油圧開閉オプションあり



動画はこちら



VT motor
高効率・低コスト化を実現
(オプション)



フローコントロールバルブ
モーターを
不意な油圧上昇から守る

油圧開閉式リアハッチ
(オプション)

**油圧開閉式
フロントハッチ**
(オプション)
あらゆる方向からの
対象物破碎をサポート



**スチールカウンター
ブレード**
破碎対象物をより細かく



オプション



ブラケット



**油圧式ハッチ
開閉バルブ**




VTモーター

自動可変トルク式モーターが
あらゆる油圧ショベルで
最大パフォーマンスを発揮



**特殊
ブラケット**

刃ラインナップ

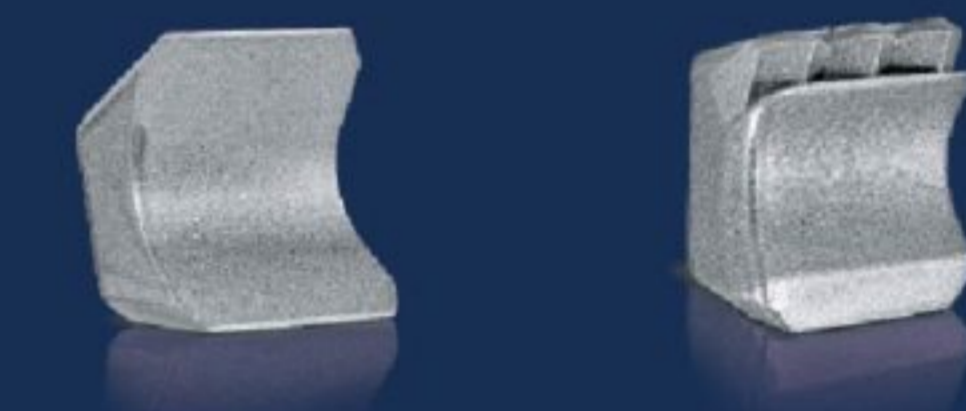

	E標準	E/HD
広葉樹&針葉樹	●	●
繊維植物	●	●
葉・小枝	●	●
根・切り株	×	×
土	×	×
岩	×	×

モデル	流量 (L/min)		油圧 (bar)		機械重量 (t)		作業幅 (mm)	重量 (kg)	対象最大直径 (mm)	ツースの数
	min	max	min	max	min	max				
DML/HY75	50	115	180	250	5	13	800	470	120	20
DML/HY100	50	115	180	250	5	13	1000	490	120	24
DML/HY125	50	115	180	250	5	13	1240	510	120	30
DML/HY/VT75	90	115	180	345	5	13	800	470	120	20
DML/HY/VT100	90	115	180	345	5	13	1000	490	120	24
DML/HY/VT125	90	115	180	345	5	13	1240	510	120	30

日本総代理店



販売のお問い合わせはこちら