








NEW  
**BLO/EX**

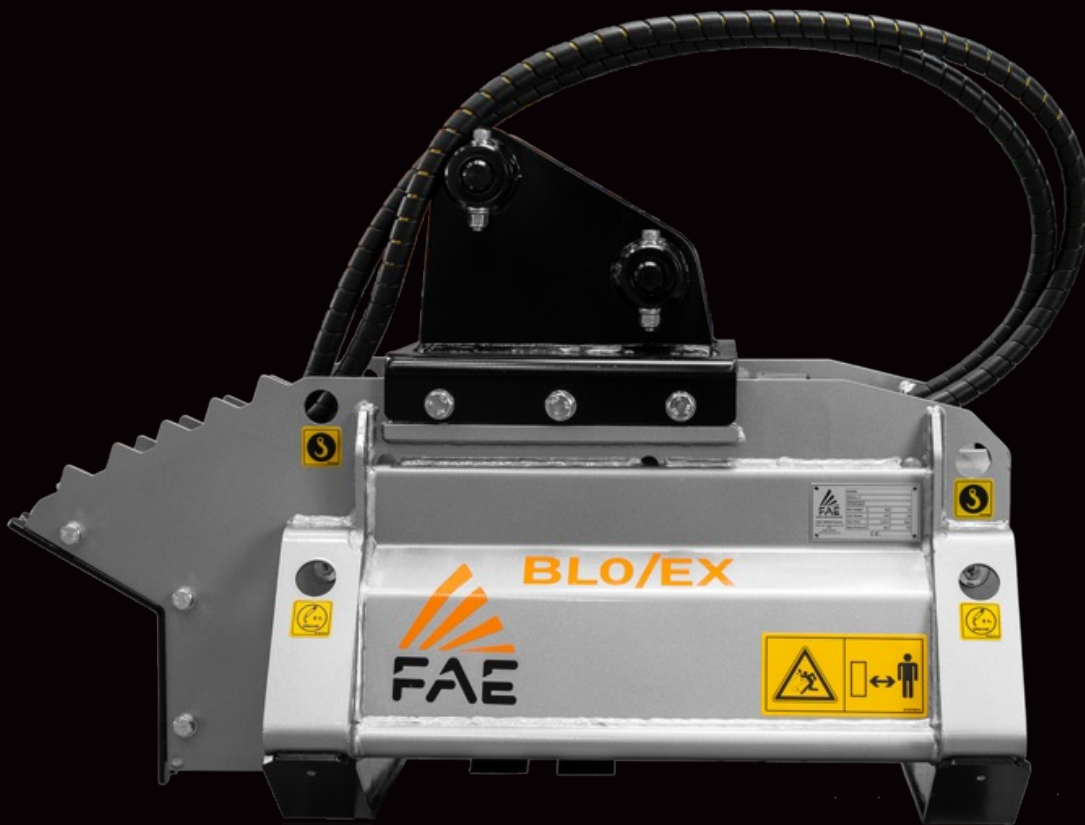

LAND CLEARING

EN

# BLO/EX

FAEの油圧ショベル用マルチャーは、樹木、低木、枝などの破碎に最適です。  
河川堤防や運河沿いの森林整備や維持管理、道路脇や電線・鉄道線路、  
スポーツ施設や商業施設・住宅の緑地の維持管理などに大変便利です。

BLO/EXは、FAE社最小の固定歯式林業用マルチャーで、  
Bite Limiter技術を採用しています。



0 - 3 t

3 - 5 t

2 - 4 t

## 用途

森林整備

道路や鉄道沿いの植生管理

植林地および苗床の管理

運河、河川、池の雑草除去

スポーツ施設、商業施設、住宅地の緑地管理

環境および野生生物の生息地保護

油圧ショベル用マルチャー

# BL0/EX

## Bite Limiter 技術による4t以下の油圧ショベル用マルチャー

2～4トン油圧ショベル用マルチャーBL0/EXは、直径8cmまでの木材を粉砕することができます。植生管理を省人化するBite Limiter技術は、信頼性が高く効率的な細断と容易なメンテナンスを念頭に設計されています。

BL0/EXのダイレクトドライブモーターは、メンテナンスを最小限に抑え、本体の小型化を可能にしました。BL0/EXは、BL/MINIブレードとC/3/MINIツースを装着できます。




フローコントロールバルブ付き油圧ブロック  
モーター内部

フレームに組み込まれた固定式サムブラケット  
マルチングが必要な資材の移動に便利

ダイレクトドライブモーター  
アタッチメントの小型化とメンテナンスを軽減

ローターバイトリミッター  
特殊鋼プロファイルがブレードのリーチを制限し  
生産性を最適化

調整可能なリアディフレクター  
マルチング材の排出を制御し、安全性を向上

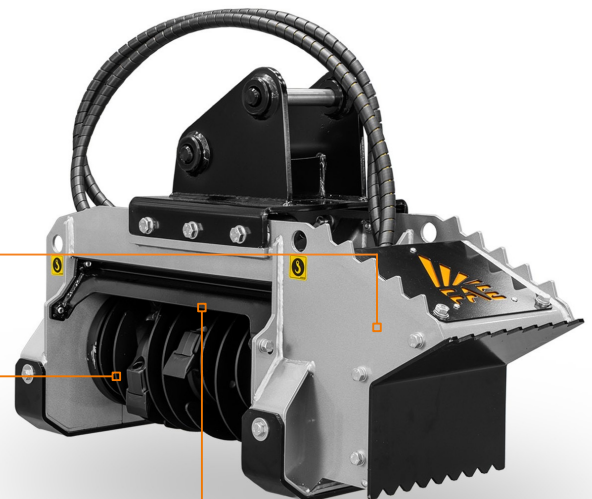

## アクセサリ



ピンに合わせてカスタマイズで  
きるブラケットキット



レベリング装置付き  
アタッチメントプレート  
(オプション) あらゆる地形に対応



30-70 L/min



最大φ8 cm



2-4 t



### 標準仕様

アンチキャビテーションバルブ付11ccギア油圧モーター (BL0/EX 50)	ディフレクター
アンチキャビテーションバルブ付16ccギア油圧モーター (BL0/EX 75)	サムブラケット
逆流防止機能内蔵	ダイレクトドライブ式トランスミッション
密封型防塵ボディ	交換可能な鍛鋼製ローターシャフト
モーター内蔵型フレーム	バイトリミッターローター
油圧ホース	耐摩耗性・交換式Hardox® ソール

### オプション

ピンに合わせてカスタマイズできるブラケットキット	アンチキャビテーションバルブ付11ccギア油圧モーター (BL0/EX 75)
レベリング装置付きアタッチメントプレート	交換用ソース
アンチキャビテーションバルブ付16ccギア油圧モーター (BL0/EX 50)	

モデル	BL0/EX 50	BL0/EX 75
流量 (L/min)	30-70	30-70
油圧 (bar)	180-250	180-250
対応油圧ショベル重量 (t)	2-4	3-4
作業幅 (mm)	560	800
全幅 (mm)	1012	1252
重量 (kg)	213	251
ローター直径 (mm)	310	310
最大破碎直径 (mm)	80	80
ツースの数 タイプ BL/MINI	10	14
ツースの数 タイプ C/3/MINI	10	14

本データは標準仕様です。本カタログの技術データは予告なく変更することがあります。



BL/MINI用ブレード  
(標準)



C/3/MINI用ツース  
(オプション)