

## ストーンクラッシャー

# RSM - RSM/HP

## 困難な作業を可能にするストーンクラッシャー

RSM - RSM/HPモデルは、直径50cm、深さ40cmまでの石や岩盤を粉砕するように設計されています。200hpから360hpまでのトラクターに対応し、作業幅は200cmから230cmです。FAEのRSMシリーズは、農地利用のために大きな岩や石を取り除く必要がある場所で要求される、困難な整地作業用に設計されています。

大きな材料は広い開口部によってローターに運び込まれるので、土壌整備作業は常に高い性能によって効率的に行えます。さらに可変式のカウンターブレードにより、石材を所定の細かさに粉砕することができます。




**頑丈な鋼製のフレーム**  
重作業において最高の強度と耐久性を発揮します

交換可能な  
**Hardox®耐摩耗プレート**  
堅牢な構造により高耐久・  
メンテナンスの必要性を軽減



**サイドギア用オイルクーリングシステム**  
最適な動力伝達を保証し長寿命を実現  
(RSMオプション)

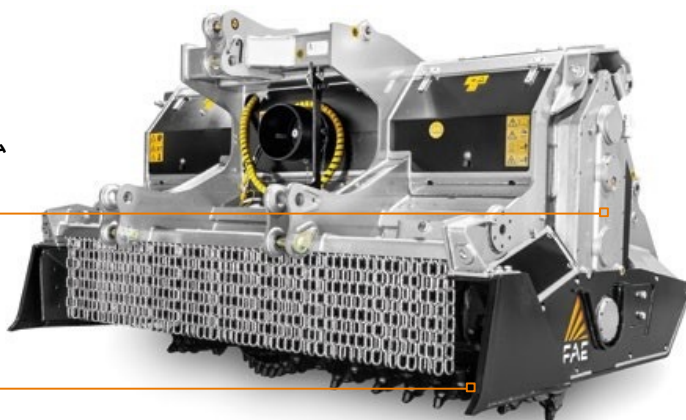

**広い開口部**  
大量の石材を効率よく処理

## オプション



**ボルト固定式リアフードグリッド**  
破砕できなかった大きな石材を戻して再度粉砕



**可変式鋼製ドーピングブレード**  
粉砕された対象物を均一に分配



**油圧式トップリンク**  
正確な操作と制御



**スプリング式  
鋼製ドーピングブレード**  
ばらばらなサイズの岩盤を粉砕するのに最適



200-360 hp

最大φ 50 cm  
(石材)

深度 40 cm



## 標準仕様

油圧開閉式リアハッチ	フリクションクラッチ
Hardox®製交換式内部耐摩耗プレート	カムクラッチ付きPTOシャフト (RSM)
密閉式ボディー	PTOシャフト (RSM/HP)
側面保護機能	ボルト固定式ローターシャフト (鍛鋼製)
飛散防止チェーン	可変式 Hardox®製カウンタースタック
サイドギアボックス付きトランスミッション	ペネトレーションスキッド
フリーホイール付きギアボックス	オイルクーラー式サイドギアボックス (RSM/HP)

## オプション

ボルト固定式リアフードグリッド	ドーピングブレード
オプションツース	スプリング式ドーピングブレード
油圧式トップリンク	油冷式サイドギアボックス (RSM)

モデル	RSM 200	RSM 225	RSM/HP 200	RSM/HP 225
トラクター (hp)	200-300	220-300	300-360	300-360
PTO (rpm)	1000	1000	1000	1000
作業幅 (mm)	2080	2320	2080	2320
全幅 (mm)	2490	2730	2490	2730
重量 (kg)	5060	5490	5060	5490
G/3 ローター直径 (mm)	940	940	940	940
R ローター直径 (mm)	915	915	915	915
最大破砕径 (mm)	500	500	500	500
最大深度 (mm)	400	400	400	400
ツース数 G/3+STC/3/FP+STC/FPタイプ	94+4+4	106+4+4	94+4+4	106+4+4
R/65+R/65/HD+STC/3/FP+STC/FP タイプ	126+20+4+4	144+20+4+4	126+20+4+4	144+20+4+4

本データは標準仕様です。本カタログの技術データは予告なく変更することがあります。

## ローター Gタイプ

G/3ツース  
(標準)G/3/HDツース  
(オプション)

## ローター Rタイプ

R/65ピック  
(オプション)R/65/HDピック  
(オプション)STC/3/FPツース  
(サイドスクレーパー)STC/FPツース  
(サイドスクレーパー)