



KWM
KIWAMI



甘噛みでも回る!!
2本配管で360°フル回転

極回転フォーク

2本配管機
(ブレーカー配管) で
回転・つかみ自由自在
※電磁バルブ内蔵

軽い接触＝甘噛みで
確実に回転する革新的な
回転フォーク




取付目安
2トン～20トン

使用用途

- ・解体作業
- ・木材・丸太の運搬
- ・金属スクタップの処理
- ・産業廃棄物の仕分け
- ・石材ブロック作業
- ・仮設資材の搬出入

木造・鉄骨・コンクリート建物の解体材の掴み作業
回転機能で狙った角度に合わせて掴む・引きはがす
丸太の集積・積み込み
スクラップヤードなどで鉄骨・銅材の選別&積込
回転機構により、不用意な落下やバランス崩れを防止
混合廃棄物の選別
敷石・緑石・ブロックなどを回転機能で配置変更
パイプ、足場、銅材などの搬入搬出

スペックおよび寸法表

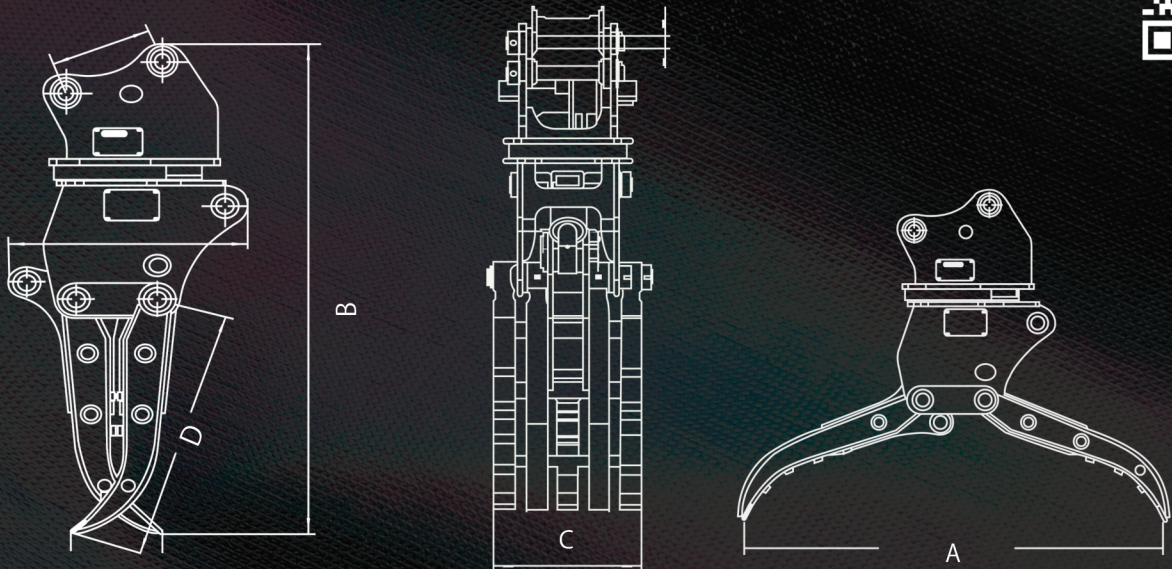

型式	クラス (t)	ピン径 (φ)	最大開口幅 A(mm)	本体長さ B(mm)	爪幅 C(mm)	爪長さ D(mm)	重量 (kg)	油圧 (mpa)	使用圧 (mpa)
SRF-030	2-3	35,40	1011	1408	332	530	270	24.5	10
SRF-050	4-6	45	1340	1622	490	780	320	24.5	18
SRF-070	7-8	50	1671	1812	470	905	555	24.5	21
SRF-120	12-15	65	1900	2218	560	1084	1020	27.5	17
SRF-200	20	80	2263	2553	695	1260	1500	27.5	17

■電磁弁式共通付属品

- ・メインコントローラー
- ・専用ジョイスティック2本
- ・バッテリーケーブル
- ・メインハーネス
(アタッチメント接続)
- ・ソレノイドパイロット
バルブ&ホース4本
- ・シャトルバルブ1個・チーズ2個・スティックカバー2個



お問合せ