



KIWAMI
KIWAMI

完全油圧 窒素 不要
シンプル構造が、生む高耐久

極 チツソレス完全
油圧ブレーカー

窒素ガス室（ヘッド）を必要としない完全油圧駆動方式を採用
構造をシンプル化することで、メンテナンス性と耐久性を向上

ガス不要でメンテナンス負担を軽減

小型クラスからアキュムレーターを標準装備。
コンパクトながら、力強い打撃性能を発揮します

チゼルをヘッドへ押し付ける動作を必要としないため、
縦・横・斜めなど様々な姿勢で安定した作業が可能です

株式会社 関機ワールド
KENKI WORLD

クラス 0.8-13tのショベル用

打撃回数 600-2200 bpm


重量 95-670 kg



スペックおよび寸法表

01 メンテナンス性の向上

従来のガス式ブレーカーのような窒素ガス管理・充填作業が不要。ガス漏れの心配も少なく、ランニングコスト低減にも貢献します。

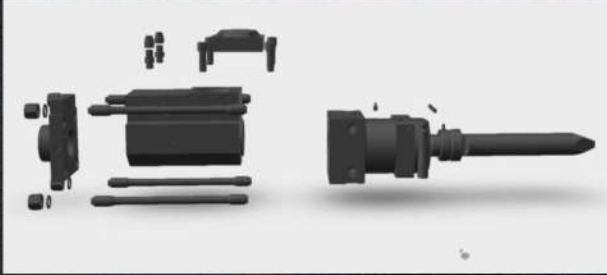

02 ミニクラスでも高打撃力

小型クラスからアキュムレーターを標準装備。コンパクトながら、力強い打撃性能を発揮します。




03 高強度合金チゼル

耐久性を高めた鍛造チゼルと、消耗の多いブッシュはクロムモリブデン材を使用し、強度を高めています。



04 高比率打撃数で素早く破砕

独自設計により打撃比率を高め、破砕スピードを向上。油圧ショベル本体の油圧システムへのダメージを軽減します。

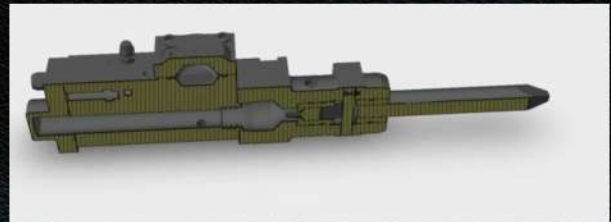

KIWAMI

型式	クラス(t)	チゼル径	打撃回数 (bpm)	アキュムレーター圧 (Mpa)	重量 (kg)	流量 (min)	圧力 (Mpa)
KWHB-020	0.8-1.7	40	750-2200	40-45	95	16-35	100-150
KWHB-030	1.5-3	45	850-1700	40-45	110	30-50	100-150
KWHB-050	4-5	68	850-1650	40-45	210	50-80	100-150
KWHB-070	7-8	80	600-1250	40-45	300	60-90	100-150
KWHB-120	12-13	100	650-1150	40-45	670	65-115	100-150

お問い合わせ