

KWM
KIWAMI

2本配管で360度フル回転 甘噛みでも回る！！ 極回転フォーク

特徴1

2本配管機
(ブレーカー配管) で
回転・つかみ自由自在
※電磁バルブ内蔵

特徴2

軽い接触＝甘噛みで
従来機では難しかった
“軽く掴んで回す作業”を可能に。




使用用途

- ・解体作業
- ・木材・丸太の運搬
- ・金属スクタップの処理
- ・産業廃棄物の仕分け
- ・石材ブロック作業
- ・仮設資材の搬出入

木造・鉄骨・コンクリート建物の解体材の掴み作業
回転機能で狙った角度に合わせて掴む・引きはがす
丸太の集積・積み込み
スクラップヤードなどで鉄骨・銅材の選別&積込
回転機構により、不用意な落下やバランス崩れを防止
混合廃棄物の選別
敷石・緑石・ブロックなどを回転機能で配置変更
パイプ、足場、銅材などの搬入搬出

取付目安
2トン～20トン

スペックおよび寸法表

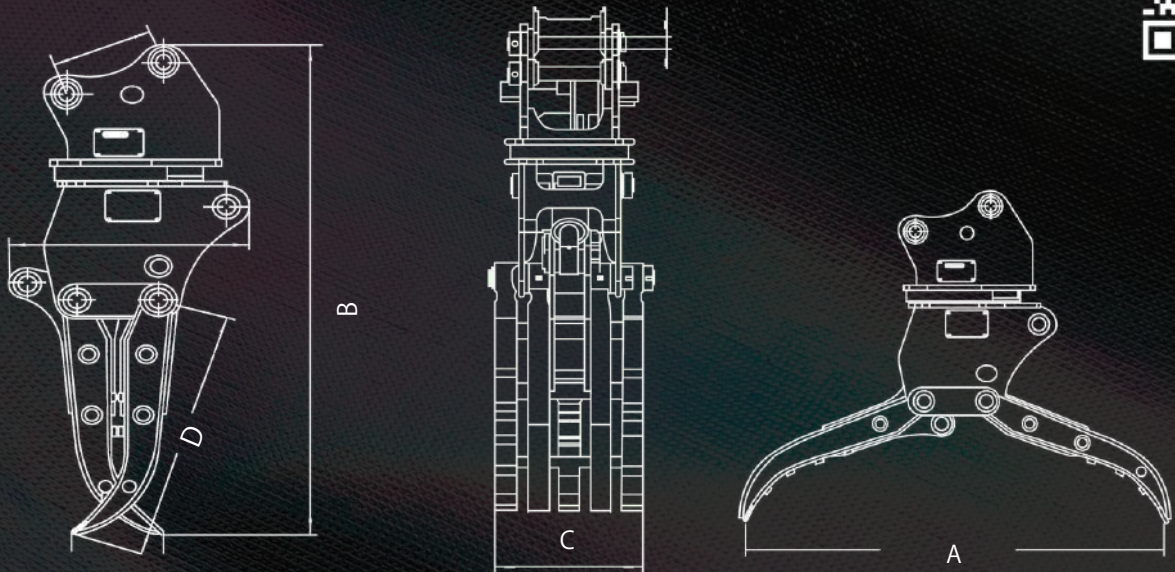

型式	クラス (t)	ピン径 (φ)	最大開口幅 A(mm)	本体長さ B(mm)	爪幅 C(mm)	爪長さ D(mm)	重量 (kg)	油圧 (mpa)	使用圧 (mpa)
KWSF-030	2-3	35,40	1011	1408	332	530	270	24.5	10
KWSF-050	4-6	45	1340	1622	490	780	320	24.5	18
KWSF-070	7-8	50	1671	1812	470	905	555	24.5	21
KWSF-120	12-15	65	1900	2218	560	1084	1020	27.5	17
KWSF-200	20	80	2263	2553	695	1260	1500	27.5	17

プロポタイプは型式にPが付きます

■電磁弁式共通付属品

- ・メインコントローラー・専用ジョイスティック2本・バッテリーケーブル
- ・メインハーネス（アタッチメント接続）・ソレノイドパイロット・バルブ&ホース4本
- ・シャトルバルブ1個・チーズ2個・スティックカバー2個

■標準仕様

■プロポタイプ



お問い合わせ