


グリズリーM450s

マルチャー グリズリーM450sは、コンパクトローダーや油圧マシン用に設計されています。


70～180馬力のベースマシンに対応し、吐出量は22.5～66gpm（85～250 l/min）と様々なマルチング作業に使える、コンパクトでパワフルなアタッチメントです。

グリズリーM450sの利点

クリアな視界
軽量
オプションの保護フラップ
パワフル

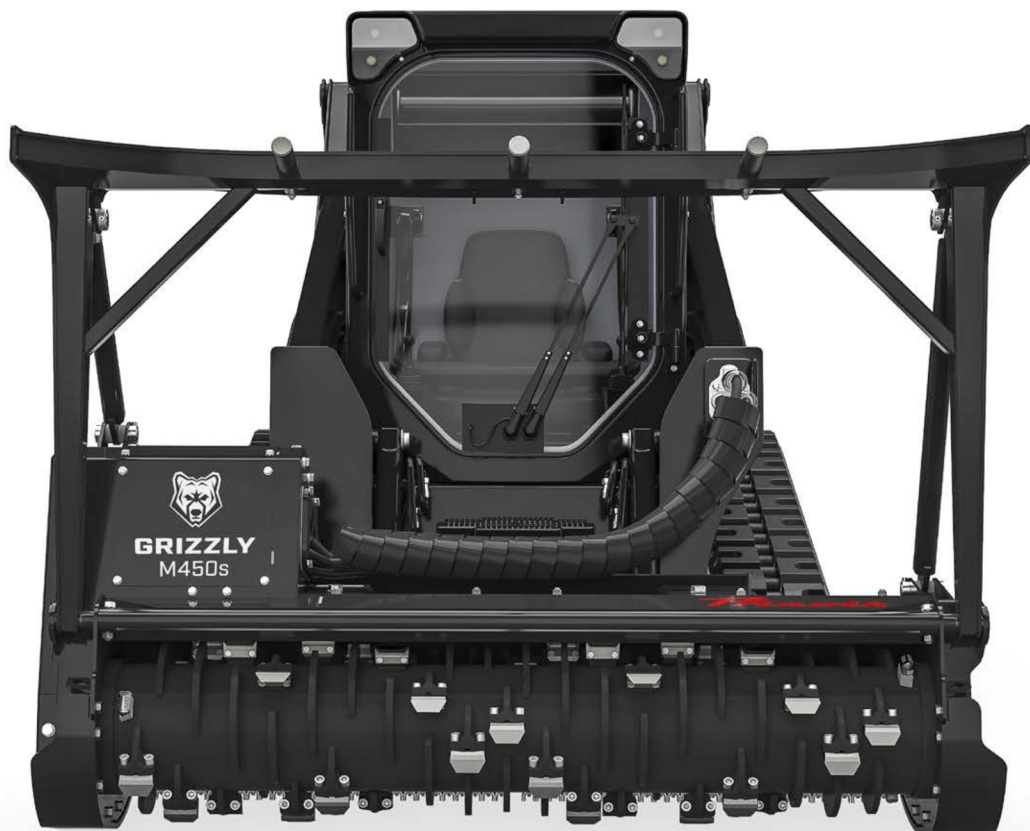


グリズリーM450sの特長

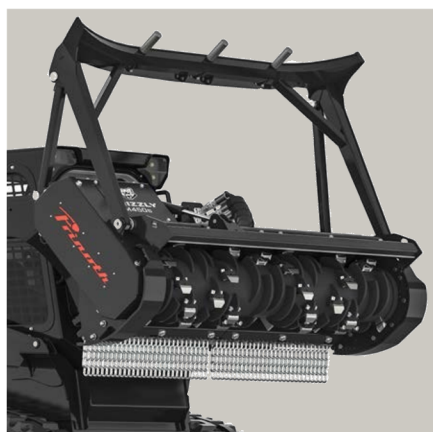


軽量

マルチングヘッドは丈夫かつコンパクトで、取り扱いやすい設計です。マルチャーの重心がベースマシンに近いいため、転倒や横転の危険が少なく安全です。

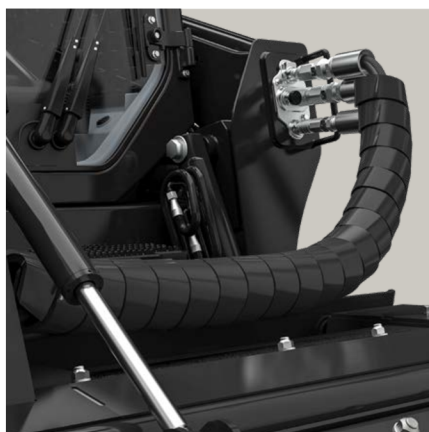

スピーディーな組み立て ハウジングに内蔵された油圧ホースには工場出荷時からスタンダードな継手取り付けられています。

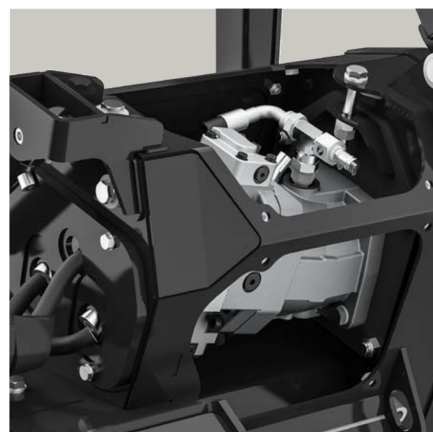

パワフル 107ccまたは170ccの可変容量モーターを搭載しており、68mmの強力なポリベルトが動力をローターに伝えます。ポリベルトはメンテナンス頻度が少なく、滑りにくい動力伝達方法です。

技術データ

	1600	1900	2200
パワー	70ー150馬力	80ー150馬力	100ー180馬力
作動油流量	22.5ー52.8gpm (85ー200 l/min)	24.6ー52.8gpm (100ー200 l/min)	31.7ー66gpm (120ー250 l/min)
HD可変容量 モーター ツール	107cc	107cc	170cc
作業幅	32xBCS/40xUPTs	40xBCS/48xUPTs	48xBCS
全幅	1,600mm	1,900mm	2,200mm
重量	1,900mm	2,200mm	2,500mm
*	1,140kg	1,210kg	1,380 kg

* 重量はアタッチメントの構成によって異なります。フラップはオプションです。

BCSローターツール

**BCS02**

センターにメインのカッティングチップを、両サイドにチップを斜めに配置したトリプル超硬ツールで、小さい力で性能を発揮します。摩耗の激しい砂地用です。

**BCS03**

標準的なBCSホルダーに取り付ける、地面のマルチング用に表面を硬化した片刃チップパーブレードです。

UPTsローターツール

**UPTs02**

ダブルチップナイフの形状により、繊細で安定したマルチング結果を得ることができます。木や特定の岩に使用できます。

**UPTs04**

摩耗が激しい環境向けに補強されたカーバイドツールです。最高の貫通力を持っており、小さい力でも性能を発揮します。地面の研磨など、幅広い用途に対応します。

**UPTs05/06**


外側のツールホルダーを保護し、ローターとハウジングの間に詰まった破材を除去するためのサイドスクレーパーを備えています。マルチャーの両端に取り付けます。

**BCS08**


幅のある4つのカーバイドチップで、石混じりの土壤に特化しています。地面との接触が激しい、岩石を多く含むような摩耗の激しい破砕に最適です。



BCSバイトコントロールシステム スチールナイフまたは超硬歯付きのBCSローターです。高速回転でありながらもベアリングの磨耗を抑えるベストなバランスで、高い生産性と高品質な仕上がりを提供します。

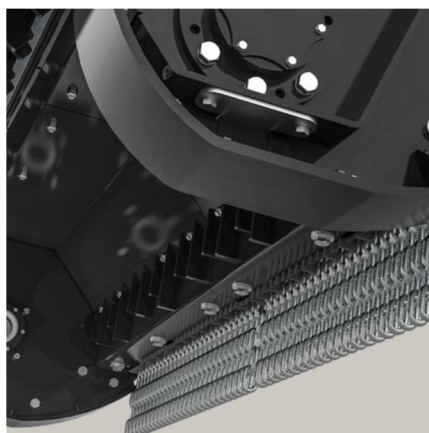

交換可能なボルトオン式カウンター ブレード ハウジングには、カウンターブレード付きのボルトオンライナーが標準装備されています。ライナーは耐摩耗製で、簡単に交換ができます。

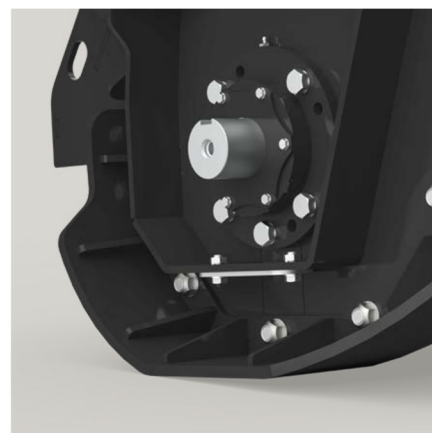

スキッド スキッドはマルチャーの角度を変えることで地面との接地状態を調整し、様々な作業や仕上げに対応します。

お問合せ

販売元